

建國産業のラインリブ

# LINE RIB

モルタル厚塗用


☎ 日本工業規格表示工場 JIS許可番号593032

 **KENKOKU**  
INDUSTRY Co., Ltd.

## ・ラインリブ



ラインリブは、大阪ドームのバックフェンスをはじめ、耐火構造の間仕切りに使用されまた、ビルの柱巻きやアーチ形状にも良く馴染み下地施工が容易にでき、多用途に富んでいます。

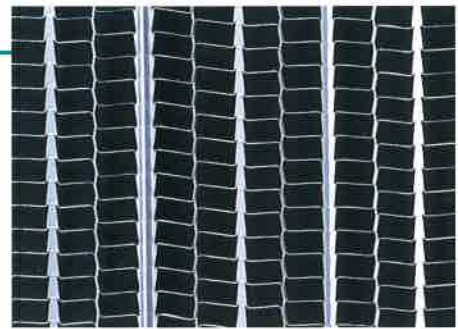

### 3つの特徴

#### 1. 能率的なラス模様

モルタルの塗りやすい能率的な形状で手間がかからず人手の省力化が可能です。

#### 2. 施工が簡単

木造建築壁に使用される場合、施工が従来のものより簡素化されます。また、吹付けも可能です。

#### 3. キレツがおこりにくい

ラインリブは、大リブ・小リブの組み合わせからなり、耐震構造上 十分な強度を確保し、縦横の収縮が少ないのが特徴です。

### 製品規格

品名	使用鉄板の厚さ(mm)	標準製品寸法(mm)								重量(Kg/m <sup>2</sup> )	荷造(1梱)
		幅	長さ	大リブ(本)	小リブ(本)	リブ山高さ	メッシュサイズ		ピッチ		
2尺×6尺	0.27~0.3	610	1829	5	4	6	S 10	L 15	155	0.79~0.85	30
3尺×6尺	0.27~0.3	914	1829	7	6	6	10	15	155	0.79~0.85	20

### 施工方法

ラインリブは長手方向が下地支柱と直角になるようにし、リブの山側を下地、谷側を手前にして固定します。縦つなぎは、1山重ねにし、横つなぎは、50~150mm重ねます。重なりは下地支柱の上になるようにして、弛みや浮上がりのないように固定してください。

#### ●横つなぎ




← 重ね部分 →

#### ●縦つなぎ



重ね部分

#### 1. ネジ止め



脚長  
19mm以上

#### 2. スタット止め



※スタットについては、お問い合わせください。

#### 3. 針金止め



#### 4. ビス止め



脚長  
19mm以上