

高品質と信頼のメーカー

建国産業のワイヤーメッシュ
WireMesh


 日本工業規格表示工場

 日本工業規格表示工場 JIS許可番号593032

 **KENKOKU**
INDUSTRY CO., LTD.

・ワイヤーメッシュ〈JIS G 3551〉

多くの建造物の床材として使用され、経済的で安定した品質を保持しています。用途として、トンネルの側壁や開口補強用また、音響効果を引き出すために、ホールの天井や壁掛けなどのディスプレイ用に使用されています。

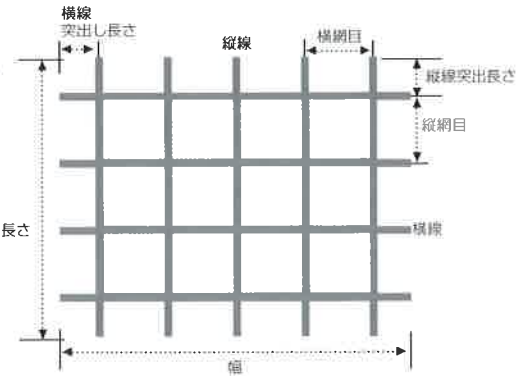

4つの特徴

1. 経済性

熟練した配筋工を必要とせず、配筋作業の省力化が計れますので大幅な工期短縮が可能です。

2. 施工の確実性

コンクリート打設時において配筋の乱れがなく、施工精度が向上します。

3. コンクリートの寿命延長

広い接着面積をもつことにより、コンクリートに密着し、強度と耐久性を増すためコンクリートの寿命を長くします。

4. 適応性

水平、垂直斜面、彎曲部、突起部などに使用でき、そのままの形で強度は充分です。

製品規格表

●寸法 ・1m × 2m ・2m × 4m

(単位:kg /m²)

網目(mm) \ 線径(mm)	2.6	3.2	4	5	5.5	6	D6	D10	D13
50×50	1.70	2.57	4.02	—	—	8.88	9.96	—	—
75×75	1.13	1.70	2.66	—	—	5.99	—	—	—
100×100	0.85	1.26	1.98	3.08	—	4.44	4.98	11.2	19.9
150×150	—	0.88	1.36	2.12	2.56	3.06	3.42	7.70	13.7
200×200	—	—	—	—	—	2.22	2.49	5.60	9.95

※太字は在庫品です。

施工例



◎日本工業規格表示工場 JIS許可番号593032

建國産業株式会社